


CAMO MARKSMAN® SYSTÉM PRE UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK

- CÉDER
- TVRDÉ DREVO
- IMPREGNOVANÉ REZIVO
- KOMPOZIT / PVC



MARKSMAN PRO-NB

- pre užšie podlahové dosky od 85 do 127 mm
- automatická 1.6 mm dištančná vložka
- 2 otvory pre rýchlejšie upevňovanie skrutiek



MARKSMAN PRO-X1

- pre širšie podlahové dosky od 133 do 146 mm
- automatická 1.6 mm dištančná vložka
- 2 otvory pre rýchlejšie upevňovanie skrutiek




BITY

CAMO bity sú vyvinuté špecificky pre používanie s CAMO MARKSMAN® SYSTÉMY PRE SKRYTÉ UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK. Zabudované rameno automaticky nastavuje hĺbku zaskrutkovania pre maximálnu silu spoja a zabraňuje „pretočeniu“ skrutiek.

- CAMO 76 mm štandardný bit – pre použitie s pevnými, bezdrážkovými podlahami.



- CAMO 76 mm bit na drážkované podlahy – s vyšším ramenom pre hlbšie zavedenie skrutky pri drážkovaných podlahových doskách.




- CAMO bit na predvrtanie – odporúčaný pri inštalácii podláh z tvrdého dreva.



CAMO

SYSTÉM PRE SKRYTÉ UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK

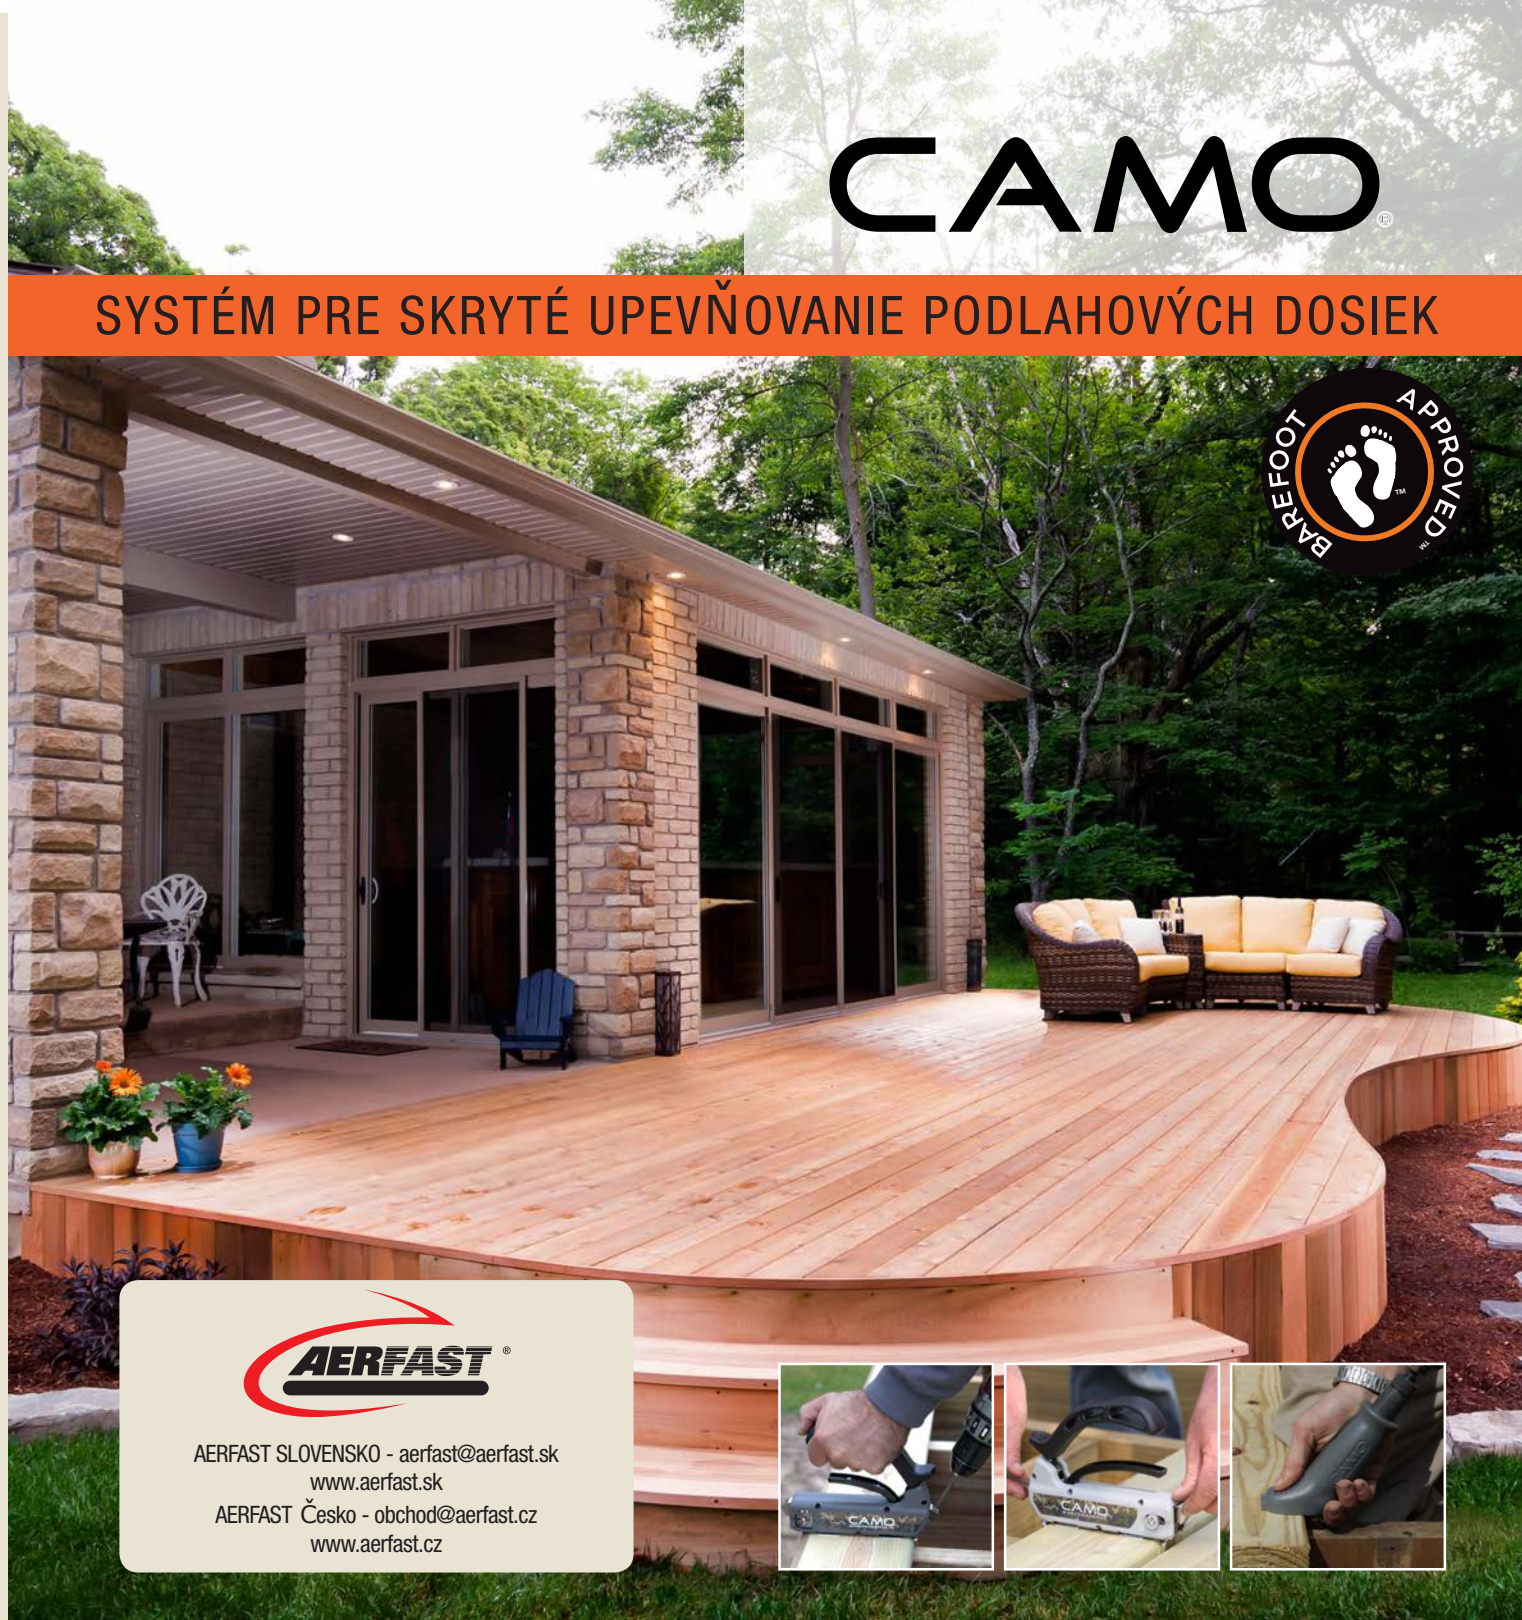

AERFAST SLOVENSKO - aerfast@aerfast.sk
www.aerfast.sk
AERFAST Česko - obchod@aerfast.cz
www.aerfast.cz



CAMO® UPEVNĚOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK

SKRYTÉ UPEVNĚOVANIE

Umožňuje pripraviť krásnu podlahu, bez viditeľných skrutiek, vhodnú pre chodenie naboso, zabraňuje štiepeniu a praskaniu povrchu.

ĽAHKO POUŽITELNÝ

Špeciálny hviezdicový bit skrutkovača T15 ponúka viac bodový kontakt pre lepšiu výkonnosť a minimalizuje preklzanie a opotrebenie bitu.

OCHRANA MATERIÁLU

Unikátny sklon hrotu pri vŕtaní odvádza zvyšky navŕtaného materiálu a umožňuje skrutke preniknúť do podlahy bez jej štiepenia.


VYSOKÁ KAPACITA NOSNOSTI A ZAŤAŽENIA

Patentovaný tvar spodného závitú zabezpečuje výborný prienik do materiálu, kým opačný horný závit priťahuje podlahu pevne k nosníku a umožňuje čisté, tesné a pevné priskrutkovanie.

ODOLNOSŤ VOČI KORÓZIÍ / ACQ kompatibilita

* ProTech uhlíkovo-ocelový povlak v troch ochranných vrstvách vyhovel 1500 hodinovému testu slaným postrekom v súlade s ASTM B117. Ochranná vrstva ochraňuje proti korózii, ak sú skrutky použité s chemicky ošetreným drevom.

* 316 nehrdzavejúca oceľ - neprekonateľná v odolnosti proti hrdzaveniu; odporúčaná pre pobrežné oblasti.



Balenie po 350 ks (11m²) alebo 700 ks (22m²) skrutiek, štandardne sú dodávané 2 bity.

Dĺžka: 48 mm 60 mm	Hrúbka podlahy: 19-25 mm 25-38 mm	Typ skrutky: Dostupné sú oba typy: ProTech ochrana alebo 316 nehrdzavejúca oceľ
--------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Materiál podlahy	Odporúčané CAMO skrutky
Impregnované drevo	ProTech alebo nehrdzavejúca oceľ
Kompozit	ProTech alebo nehrdzavejúca oceľ
PVC	ProTech alebo nehrdzavejúca oceľ
Céder	Nehrdzavejúca oceľ
Sekvoja	Nehrdzavejúca oceľ
Tvrde drevo	Nehrdzavejúca oceľ

